


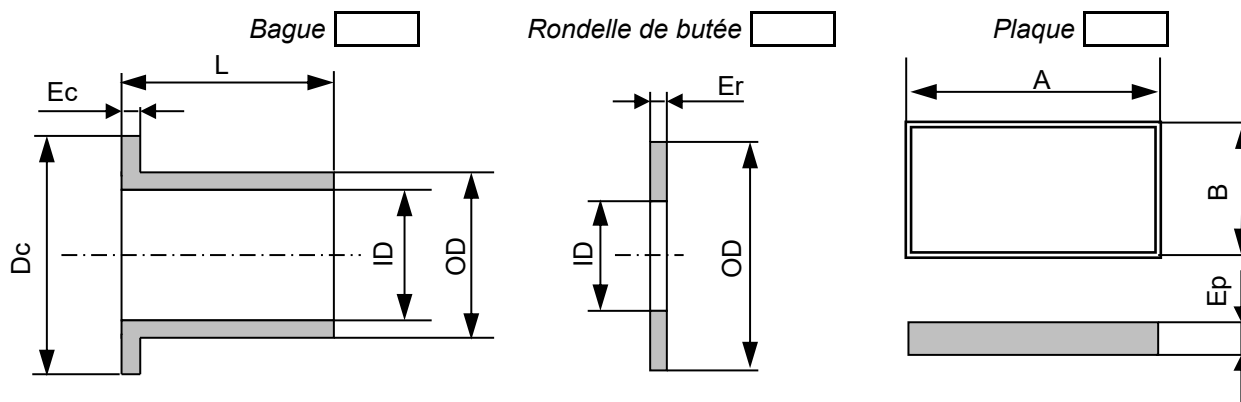

Client:

Projet:

Application:

Dimensions

			Poste 1	Poste 2	Poste 3
Quantités					
Bague	Diamètre extérieur OD:	mm			
	Diamètre intérieur ID:	mm			
	Longueur L:	mm			
	Diamètre collerette D_c :	mm			
	Epaisseur collerette E_c :	mm			
Rondelle de butée	Diamètre extérieur OD:	mm			
	Diamètre intérieur ID:	mm			
	Epaisseur Er :	mm			
Plaque	Longueur A:	mm			
	Largeur B:	mm			
	Epaisseur Ep :	mm			

Charge:

☐ Fixe

☐ Dynamique

☐ Alternative

☐ Chocs

			Poste 1	Poste 2	Poste 3
Radial	N				
Axiale:	N				
Pression spécifique	radiale:	MPa			
	axiale:	MPa			

Mouvement

☐ Arbre tournant

☐ Bague tournante

☐ Oscillation

☐ Axial

			Poste 1	Poste 2	Poste 3
Rotation:	tr/min				
Vitesse de glissement:	m/s				
Course:	mm				
Angle d'oscillation (+/-):	(°)				
Fréquence:	nb/min				

Conditions d'utilisation

			Poste 1	Poste 2	Poste 3
En continu:					
Intermittent:					
Durée de fonctionnement:	heure				
Nb de jours par an:					

Assemblage

		Poste 1	Poste 2	Poste 3
Diamètre de l'arbre:	mm			
Diamètre du logement:	mm			

Environnement

		Poste 1	Poste 2	Poste 3
Température	(°C)			
Milieu environnant				
Milieu en contact				

Contre-matériau (arbre, appuis, ..)

		Poste 1	Poste 2	Poste 3
Matière:				
Dureté:	HB/HRC/HV			
Etat de surface:	Ra µm			

Lubrification:

		Poste 1	Poste 2	Poste 3
A sec:				
Lubrification à la graisse:				
Lubrification à l'huile:				
Lubrification en continue:				
Lubrification périodique:				
Type de lubrifiant:				
Viscosité dynamique du lubrifiant :	cPo			

Durée de vie

		Poste 1	Poste 2	Poste 3
Durée de vie souhaitée:	heure/année			
Usure admise:	mm			

Coordonnées de la société

Nom de la société:	
Adresse:	
Contact:	
Date:	Visa:
Téléphone	
email	